


Die Werte beziehen sich auf das Körpermaß, das ermittelt wird, indem man sich (mit Schuhen) so dicht wie möglich mit dem Rücken an eine Stufe setzt und die Beine durchstreckt. Die Strecke zwischen Ferse und Stufe wird gemessen.

Ermitteln der Werte am Fahrrad:

Um das Mindestmaß zu ermitteln, wird der Vorbau ganz eingeschoben, der Sitz so weit wie möglich nach vorne geschoben und der maximale Abstand zur Pedalachse gemessen.

Um das Höchstmaß zu ermitteln, wird der Vorbau maximal herausgezogen und der Sitz so weit wie möglich nach hinten verstellt.

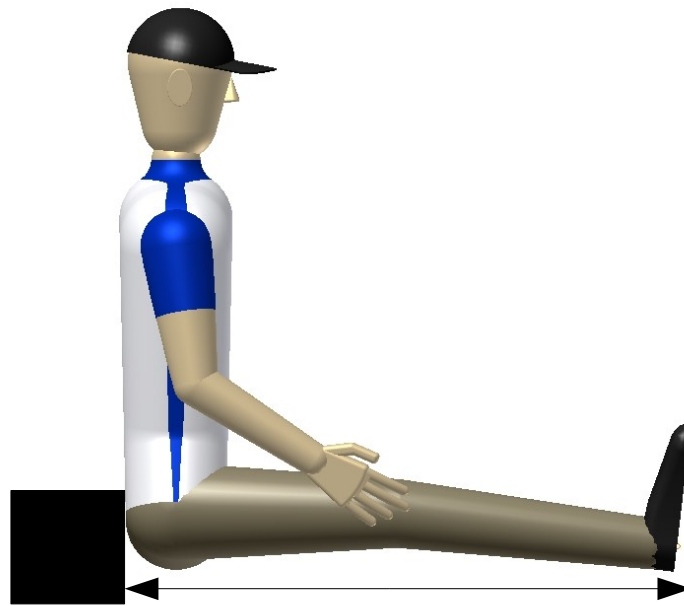


Modell	Kurbellänge [mm]	Mindestmaß [cm]	Höchstmaß [cm]
Kettwiesel AL	170	83	126
	115	77,5	120,5
	140	80	123
Pino (vorne)	175	92	117
	115	86	111
	140	88,5	113,5
Pino (Kindertretlager)	115	58	80
Lepus	170	84	128
	115	78,5	122,5
	140	81	125
Lepus Comfort	170	93	120
	115	87,5	114,5
	140	90	117
Tagun	170	84	123
	115	78,5	117,5
Trets	125	60	101
Trets Trike	115	59	100

This table shows minimum and maximum x-seam sizes for drivers on different Hase-models with different cranks.

The values refer to the x-seam. You can measure this length when sitting with you back against a wall or step. You then measure the length from the wall to your heel (while wearing shoes).

These values are a non-committal recommendation, To decide if a bike suits you, you have to testride it.

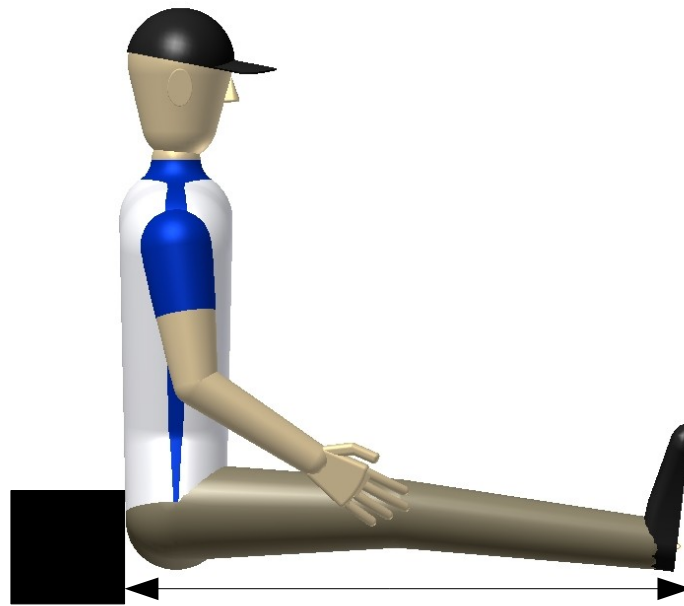

model	crank length [in]	minimum size [in]	maximum size [in]
Kettwiesel AL	6,7	32,7	49,6
	4,5	30,5	47,4
	5,5	31,5	48,4
Pino (front)	6,9	36,2	46,1
	4,5	33,9	43,7
	5,5	34,8	44,7
Pino (children bottom bracket)	4,5	22,8	31,5
Lepus	6,7	33,1	50,4
	4,5	30,9	48,2
	5,5	31,9	49,2
Lepus comfort	6,7	36,6	47,2
	4,5	34,4	45,1
	5,5	35,4	46,1
Tagun	6,7	33,1	48,4
	4,5	30,9	46,3
Trets	4,9	23,6	39,8
Trets Trike	4,5	23,2	39,4